




356333 - Hebeteil MM FT24 13V Schrägverschraubung rechts Silber

Technische Zeichnung



				L	B	H		No
Silber	Hebeteil MM FT24 13V	Schrägverschraubung	rechts	48	23	8	100	356333


Lehren

			No
Einlegelehre MM für Getriebe fix mit Halter 48 mm	661 - 1.340	1	204774 ¹⁾
Einlegelehre MM für Getriebe fix mit Halter 48 mm	1.341 - 1.700	1	204775 ¹⁾
Einlegelehre MM für Getriebe fix für Fenstertüren mit Halter 48 mm	1.701 - 2.450	1	204776 ¹⁾

¹⁾Lehren für Getriebe und Höhenteil verwendbar.

Positionierung der Schließteile


Hebeteile

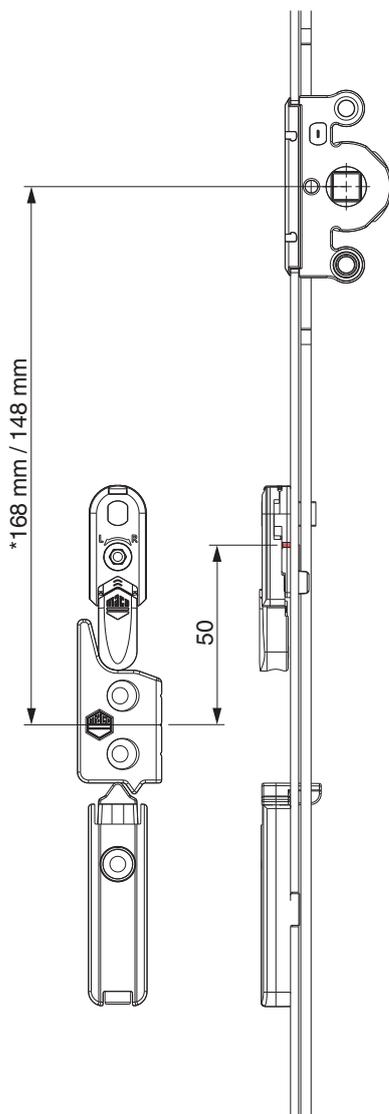


* bei Getriebegröße 660

Profilschnitt

12L 24FT - 1fig.

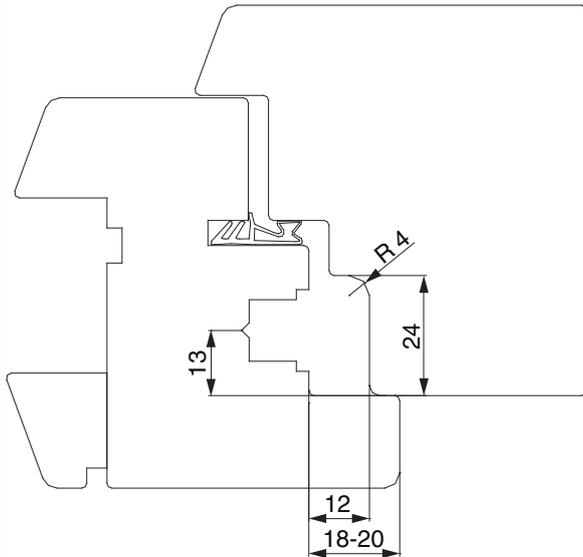

12L 24FT - 2fig.

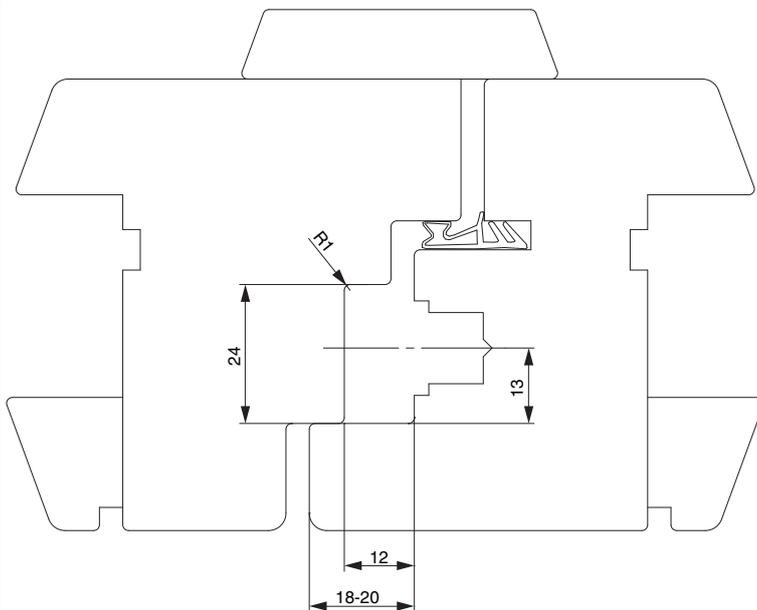

Verwendung von Kantriegel

218176 Kantriegel oben Eurofalz silber MM

218177 Kantriegel unten Eurofalz silber MM

Radius im Falz max. 1 mm

Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm